

## Bande armée pour plaque fermacell à bords amincis (BA)

### Description du produit

La bande armée pour plaque **fermacell** est une bande grillagée autocollante, utilisée pour le traitement des joints entre plaques **fermacell** à bords amincis. La bande armée est constituée de fibres de verre et possède une résistance à la traction élevée. Elle est parfaitement adaptée à l'enduit pour joint **fermacell**.




### Avantages et propriétés

- Rapide et facile à mettre en œuvre grâce au pouvoir auto-adhésif de la bande
- Structure en treillis qui garantit un bon remplissage des joints **fermacell** à bords amincis

### Caractéristiques techniques

Longueur du rouleau	45 m
Largeur du rouleau	60 mm
Couleur	Blanc
Poids spécifique	Env. 60 g / m <sup>2</sup>
Épaisseur	220 µm
Dimension des mailles	3 x 3 mm
Traction longitudinale maximale	550 N / 5 cm
Allongement maximale	3%

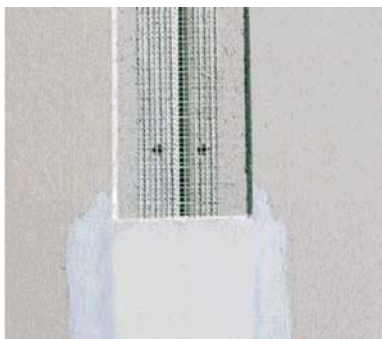

### Application



- 1- Commencer par la pose de la bande armée autocollante pour plaque **fermacell** à bords amincis sur un joint de plaques, en commençant par la partie haute du joint.
- 2- Dérouler ensuite progressivement la bande vers le bas. Veillez à ce que l'axe de la bande coïncide avec l'axe du joint.
- 3- Appliquer l'enduit pour joint au travers des mailles de la bande jusqu'en fond de joint.
- 4- Laisser sécher la première couche d'enduit.
- 5- Appliquer une seconde passe d'enduit, en la laissant déborder de quelques centimètres au-delà de l'amincis, de façon à lisser définitivement les joints entre plaques.

### Informations produit destinées aux revendeurs

Réf. Article	79028
EAN	40 0 7548 00416 9
Poids unitaire	Env. 200 g
Quantité / Carton	30